

SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE OCH HÄLSOSAMMARE VÄRLD



# M17

## HÖGPRESTERANDE, MÅNGSIDIG BATTERIDRIVEN SOP- OCH SKURMASKIN

- Rengör effektivt i ett svep med exceptionellt bra sopning och skurning.
- Luftkvaliteten inomhus förblir god tack vare avgasfri batteridrift och ett två-steps system för dammkontroll med ShakeMax® filterskak.
- Förbättrat synfält med frontplacerad hytt, modifierade siktlinjer och rattmonterade kontroller.
- Operatören får en förbättrad upplevelse tack vare den tillgängliga Pro Panel™-tekniken.

## INNOVATIV TEKNIK



Pro-ID™



Pro-Check™



PerformanceView™



Flera språk

### TILLGÄNGLIG PRO-PANEL™ TEKNIK, EN NY DEFINITION AV ANVÄNDARERS UPPLEVELSE

Förändra rengöringsprocessen med Pro-Panel™ teknik – ett revolutionerande genombrott för användares upplevelse. Pro-Panel™ teknik integrerar multipla kontroller i ett intuitivt lättläst gränssnitt med pekskärm.



- Hantera effektivt din maskin och förare med övervakningskontroller som gör att maskinens funktionalitet kan matchas med förarens utbildningsnivå och obehörig användning förhindras.
- Säkerställ framgångsrika starter med Pro-ID™ inloggning för föraren så att de specifika rengöringsinställningarna för föraren och nedladdningsbara Pro-Check™ checklistor före drift aktiveras.
- Öka rengörings effektiviteten med inställningsbara Zone Settings™ möjliggör individuellt anpassade rengörings inställningar anpassade till yta/miljö i byggnaden.
- Ge förarna ett synfält över rengöringsspåret med PerformanceView™ utan att de behöver ta blicken från färdvägen.
- Reducera behovet av omfattande förarutbildning med videos som finns tillgängliga ombord vid behov.
- Förenkla användningen av maskinen med 28 olika språkalternativ.

### YTTERLIGARE EXKLUSIV TEKNIK

All teknologi ger upp till trefaldigt ökad skurtid genom en enda vattentank.



ec-H2O™ teknologi omvandlar elektriskt vatten till ett innovativt rengöringsmedel som rengör effektivt, sparar pengar, ökar säkerheten och minskar den miljömässiga påverkan\* jämfört med kemikalier och metoder för daglig rengöring av golv.



ES® Extended Scrubbing-system för förbättrad produktion återvinner rengöringskemikalier för att öka drifttiden och förbättra produktiviteten genom att skura golv med 66 % mindre kemikalier än traditionella rengöringsmetoder.



ec-H2O™ utrustad med Severe Environment™-omkopplare gör det möjligt för användare att dra fördel av rengöring fri från rengöringsmedel samtidigt som åtkomst av kemikalier ombord finns för smuts som ec-H2O inte utformats att hantera.

\* Baserat på studie av EcoForm™. För mer information, besök [www.tennant.co.eu](http://www.tennant.co.eu)

EN INNOVATIV, HÖGPRESTERANDE, BATTERIDRIVEN SOP-  
OCH SKURMASKIN MED FOKUS PÅ ATT GE KUNDANPASSADE  
LÖSNINGAR SOM MÖTER KUNDERNAS BEHOV



## M17 RIKTAR IN SIG PÅ VERKSAMHETENS UTMANINGAR



### MINSKADE KOSTNADER FÖR RENGÖRING

- Öka produktivitet och maximera drifttid med den största tillgängliga batterikapaciteten i klassen, rengöringstank med hög kapacitet.



### HÄLSA & SÄKERHET

- Behåll en säker miljö och minska risken för att halka och falla med vår exellenta vatten upptagnings system.



### FÖRBÄTTRA ANLÄGGNINGENS IMAGE

- Ger med sin effektiva förmåga att sopa, skura och rengöra kanter konstanta rengöringsresultat även i dom tuffaste miljöerna.




### LÄTT ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA

- Maximera drifttid med lättanvända förarkontroller, gul markerade servicepunkter och verktygsfri åtkomst av alla sugblad, borstar och filter.

INUTI

# M17

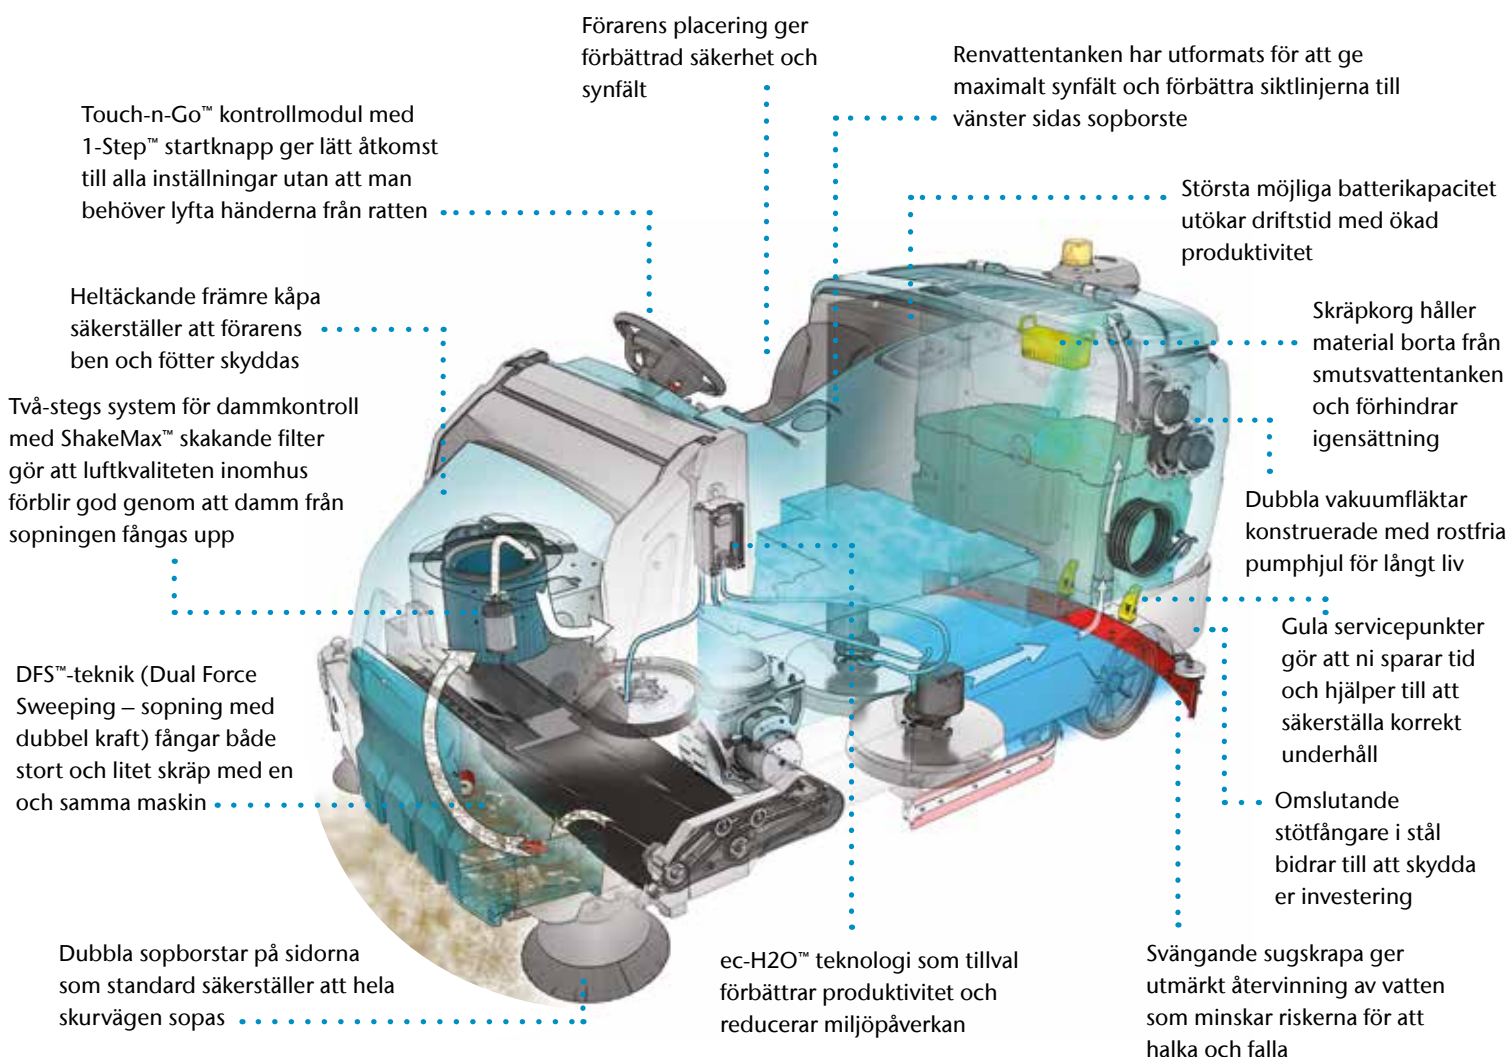


Skurande sidoborste ger ökad räckvidd för åtkomst längs kanter med 20 % ökad arbetsbredd.

Cylinder skurhuvud för skurning av grova och ojämna golvytor.

FOPS-certifierad överbyggnad skyddar föraren från fallande föremål.

VIKTIGA TILLVAL

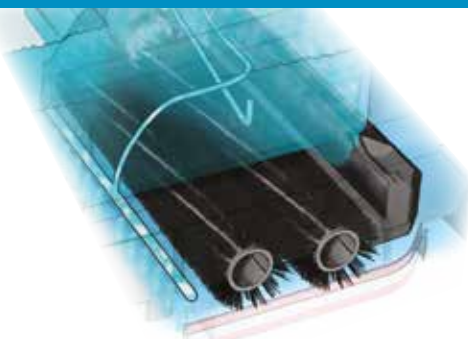

## KONSTRUERAD FÖR **PRODUKTIVITET**



Touch-n-Go™ kontrollmodul




Högtömning



Steg för åtkomst av smutsvattentanken

- ▶ **Touch-n-Go™ kontrollmodul med 1-Step™** startknapp ger förare snabb åtkomst till alla inställningar utan att lyfta händerna från ratten.
- ▶ **U nik design med svängande sugskrapa** ger torra golv med ett enhetligt sug längs hela bladet på sugskrapan och därmed exceptionell upptagning av vatten.
- ▶ **Motordriven högtömning** tar bort behovet av manuell hantering av skräp och gör det möjligt för dig att ta in mer skräp i behållaren för senare avfallshantering.
- ▶ **Steg för åtkomst av smutsvattentanken** ger lätt åtkomst för inspektion och rengöring av tanken.
- ▶ **Revolutionerande patentsökt vattenlås** bidrar till att minska spill och dropp genom att tillhandahålla ett obegränsat luftflöde och fångar upp kvarvarande fukt i återvinningsslangen vid avstängning.

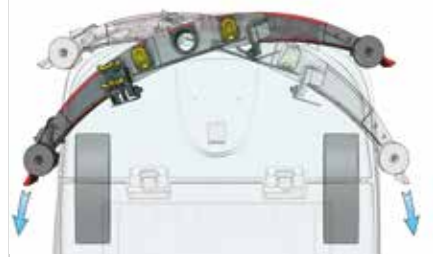

Svängande sugskrapa



Vattenlås och gula servicepunkter för underhåll

Handsug ger bekväm och snabb upptagning av spill vid sidan av gångar.

Slang med sprejmunstycke gör att det blir enkelt och går snabbt att rengöra maskinen.

Skyddsanordning för bakre sugskrapa hjälper till att förhindra skador på sugskrapa.



## HÅLLBAR MILJÖVÅRD



Teknologierna ec-H2O och FaST är certifierade av NFSI (National Floor Safety Institute). NFSI-certifiering innebär att produkten har genomgått en testprocess i 2 faser som visar att golvprodukten bidrar till att minska risken för olyckor där man halkar eller faller.



Teknologierna ec-H2O och FaST är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, ideell organisation som säkerställer att utformningen och etiketter på dessa produkter uppfyller lämpliga säkerhetsföreskrifter för födo produkter.



Teknologin ec-H2O vann European Business Award 2009 som årets företagsinnovation, ett av de mest prestigefyllda priserna för företag. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) är ett oberoende program för utmärkelser utformat för att erkänna och främja excellens, bästa praxis och innovation i det europeiska näringslivet.



Spara på resurser



Minska rengöringsmedel



Öka säkerhet



Förbättra luftkvalitet



Minska buller

### ÄKTA TENNANT DELAR, TILLBEHÖR OCH SERVICE

#### Tennant serviceerbjudande

- Maximera säkerhet, produktivitet och drifttid
- Kontrollera och skydda er investering och minska den totala ägandekostnaden
- Dra nytta av över 200 fabriksutbildade service-tekniker i Europa

#### Tennant delar & förnödenheter

- Kör er maskin med förtroende
- Dra nytta av år med bekymmersfri drift

#### Tennant rengöringsmedel

- Kom ett steg närmare dina målsättningar för hållbar rengöring
- Välj hållbara lösningar som gynnar ert företag

## M17 BATTERIDRIVEN ÅKBAR SOP- OCH SKURMASKIN

### RENGÖRINGSSYSTEM

Rengöringsspår	
Skurning (huvuddäck för skurning)	40 tum/1,015 mm
Med skurande sidoborste	48 tum/1,220 mm
Sopning (huvudsysteem för sopning)	36 tum/915 mm
Med dubbla sopande sidoborstar	67 tum/1,700 mm

### SKURSYSTEM

Cylindriska huvudborstar för skurning	
Borste hastighet	500 rpm
Borste diameter (2)	9 tum/230 mm
Borsttryck (upp till)	250 kg
Borstmotorer, kolfria (2)	1,5 hk/1,125 kW
Skräpsamlare	20 l
Disk huvudborstar för skurning	
Borste hastighet	315 rpm
Borste diameter (2)	20 tum/510 mm
Borste nedåtkraft (upp till)	250 kg
Borstmotor, borstlös (2)	1,5 hk/1,125 kW
Behållare	
Renvattentank	285 l
Kapacitet (ES <sup>®</sup> )	435 l
Smutsvattentank	346 l
Expansionskärl	61 l
Sugmotorer (dubbla)	2 x 0,8 hk/2 x 0,6 kW
Hastighet	14,500 rpm
Vattenlyft	65 tum/1,650 mm

### SOPSYSTEM

Dubbla huvudborstar för sopning	36 tum/915 mm
Dubbla sidoborstar för sopning (standard)	Standard
Sopborste sida diameter	19 tum/480 mm
Skräpkapacitet (småskräp)	85 l
Tömningshöjd (variabel till)	60 tum/1,525 mm
Filteryta	5,1 m <sup>2</sup>
Vakuumfläkt (kolfria och underhållsfria)	1,1 hk/0,85 kW

### FRAMDRIVNINGSSYSTEM

Körhastighet framåt (transport variabel till)	9 km/h
Körhastighet framåt (skurning variabel till)	6,5 km/h
Körhastighet bakåt (variabel till)	5 km/h
Hastighetskontroll	elektronisk – AC
Klättringsförmåga	
Transport (tom för släptransport)	11,6° / 20 %
Transport vid bruttovikt	7,5° / 13 %
Arbetande (skurande)	6,5° / 11 %

### BATTERIVAL

(Batteriladdare tillgängliga för alla batterialternativ)	625 AH C5
Laddning när tillfälle ges för 775 AH C/5	775 AH C5

### MASKIN SPECIFIKATIONER

Längd maskin	112 tum/2,850 mm
Bredd, kropp	54 tum/1,370 mm
Höjd (överst på ratten)	58,25 tum/1,480 mm
Med överbyggnadsskydd	82,5 tum/2,096 mm
Vikt tom (utan batteri)	1,515 kg
Minimum vändradie	18,25 tum/3 003 mm
Ljudnivå (förarens öra)*	75 dBA; Kpa 3 dBA

\*Ljudtrycksnivå testad enligt IEC 60335-2-72

\*Diskhet, vakuumpå (vattenuppsamling och dammkontroll), gummiskrapa ner, borstar på, borstar upp

### GARANTI

Kontakta er lokala representant för garantiinformation

Specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

## ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

www.tennantcenter.se

